

Przekrój A-A - skala 1:50

plytki gresowe
szlichta zbrojona gr.5cm
izolacja termiczna gr.10+5cm
izolacja przeciwwilgociowa
wylewka betonowa gr.8cm
piasek
grunt rodzimy


A1

<p>paraizolacja z foli PE</p> <p>sufit podwieszony</p> <p>systemowy</p>
--

(B1)

blachodachówka
łaty 4x5cm
kontryłaty 3x4cm
folia dachowa paroprzep.
krokiew 8x16cm
wełna 15+5cm

(C1)

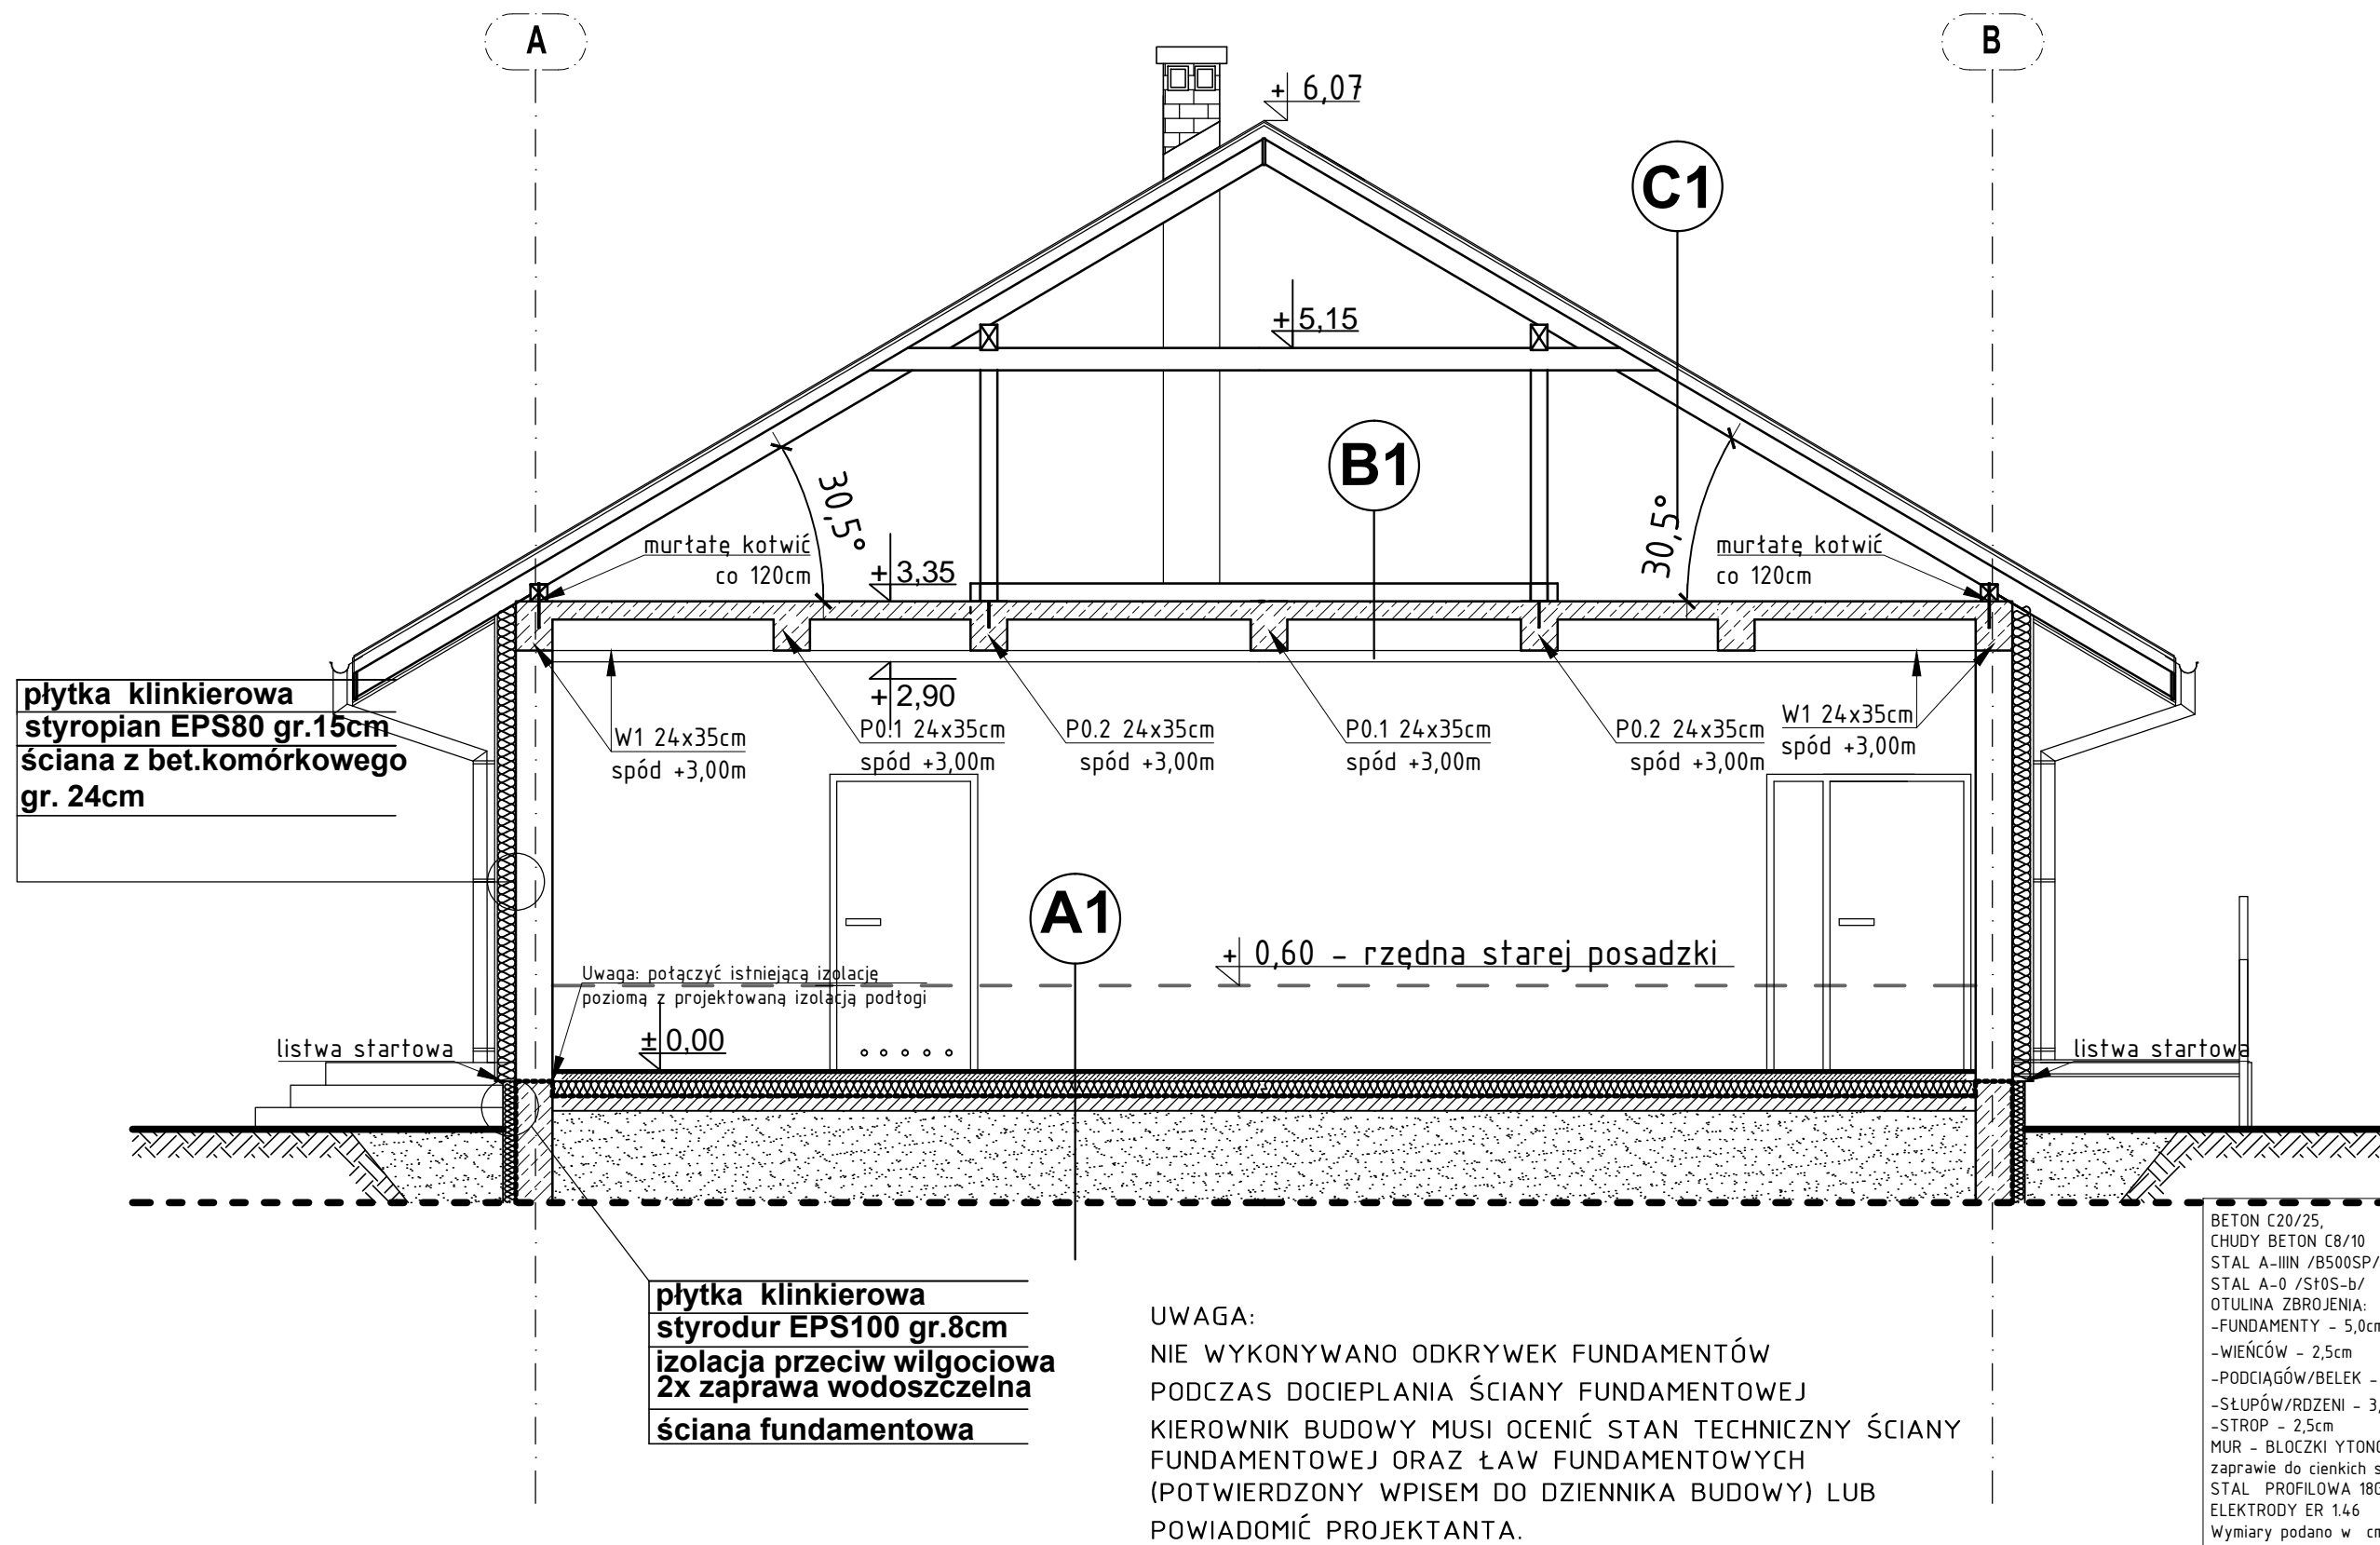

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie .Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

Temat opracowania: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OGRODZENIEM W MSC. WYSZEL NA DZ. OZM. NR EWID. 174			
KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18	Nazwa rysunku:	Nr rys.	
	Przekrój A-A	A-PW-6	
	Obiekt:	Skala:	
	Świetlica Wiejska w Wyszlu	1:50	
	Adres:		
	Wyszel, Działka o nr ewid. 174 Obręb 0026, Gmina Olszewo Borki		
	Inwestor: Gmina Olszewo Borki z siedzibą przy ul. Wł. Broniewskiego 13		
Zespół projektowy: Branża architektoniczna projektant: inż. Grzegorz Konarzewski Branża architektoniczna sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	Numer uprawnień: 736/88/Os		Podpis <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P.W.</div>
	MA/015/16		Data: wrzesień 2017r.