



Przekrój A-A

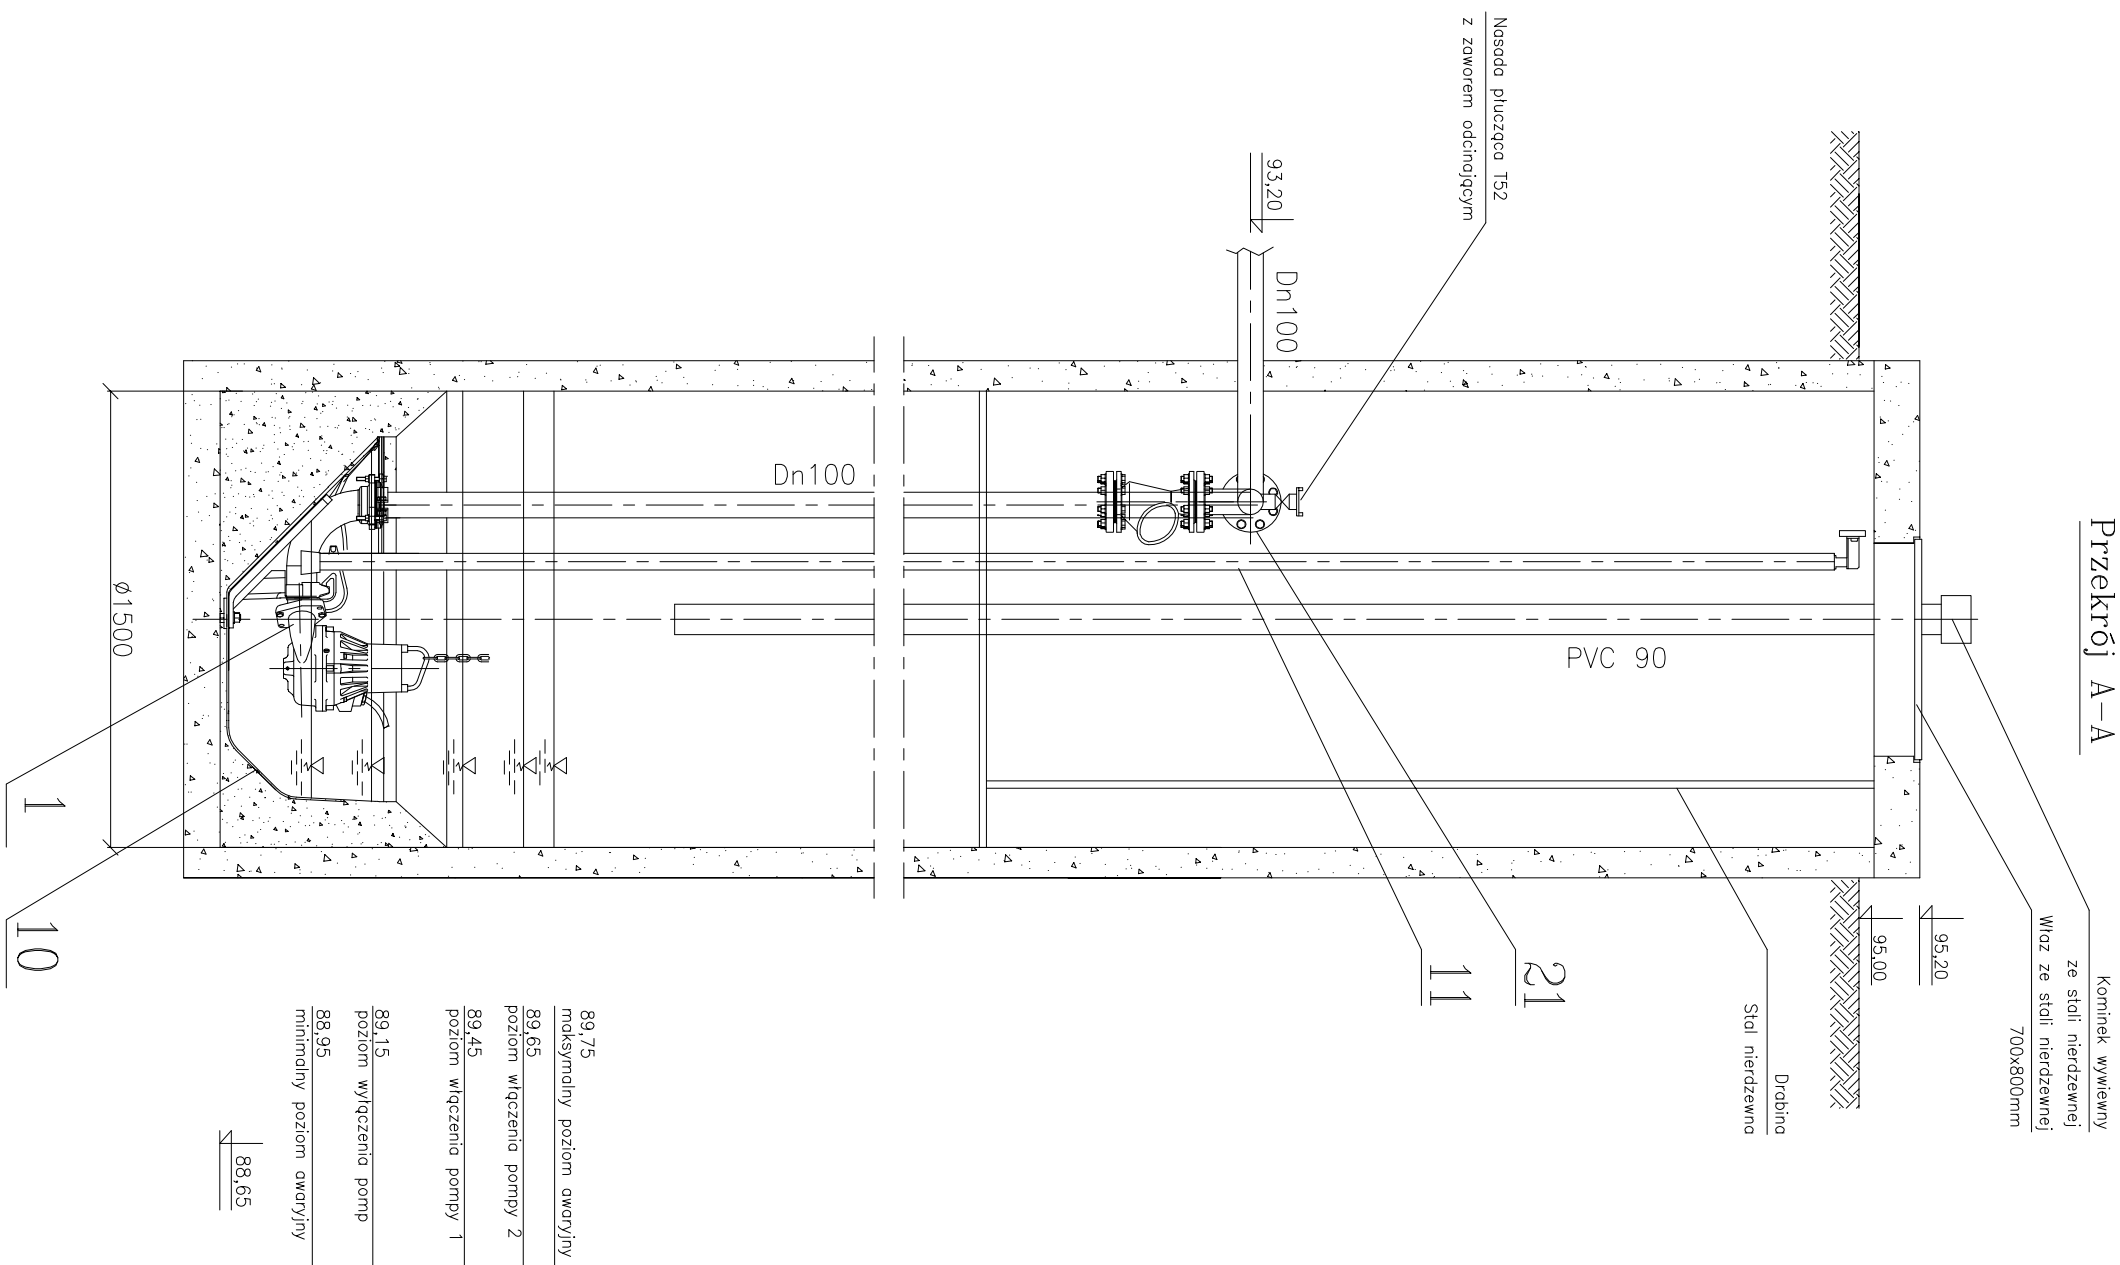

Rzut

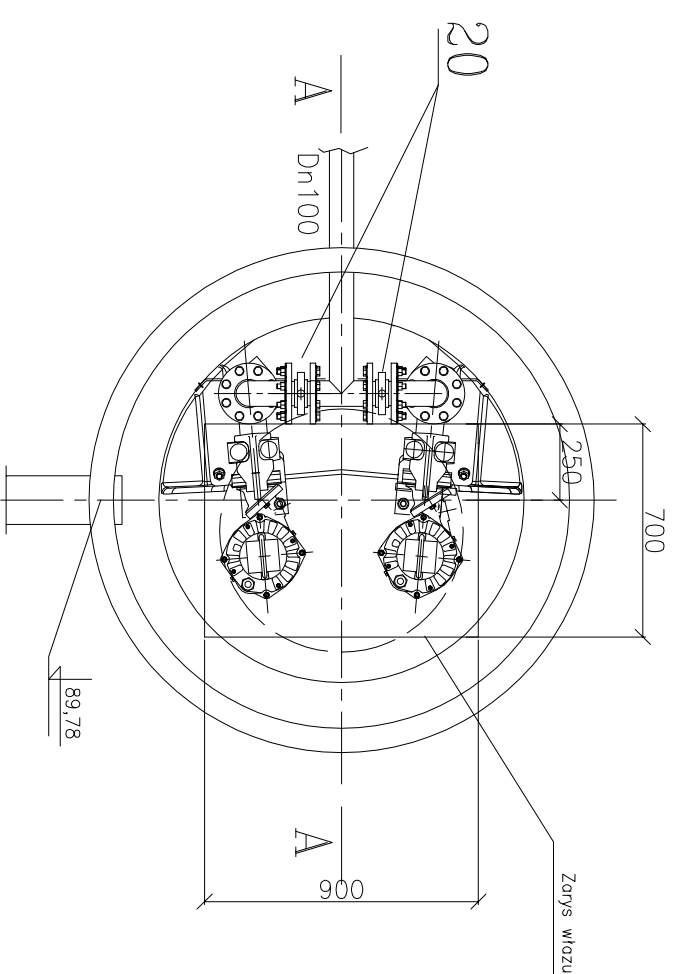

Armatura				
21	Zszt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	TECHACO lub równoważny	
20	Zszt.	Zasuwa nowowa odcinająca bezkolnierowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.	TECHACO lub równoważny	
Wypożyczenie technologiczne				
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)		Stal nierdzewna
10	1kpl.	Dno pompowni typu np. TOP-100	FLYGT lub równoważny	Laminat
Wypożyczenie technologiczne-urządzenia mechaniczne				
1	2kpl.	Pompa zatapialna typu: np. FP3085,183.MT/490; Ns=2,0kW Wypożyczenie: -kabel zasilający 10m -stłopa sprężająca Dn100 -główny uchwyt prowadnic 2" -łancuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m)	FLYGT lub równoważny	standard
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie		Materiał
			Norma Producent	

Uwaga:

Orurowanie, drabinkę zejściową,
prowadnice pomp i włącz wykonać ze stali
nierdzewnej 1.4301.

Armatura odcinająca obsługiwana z powierzchni terenu.

Przepompownia P7 rys 63 (skala b/s)