



Przekrój A-A

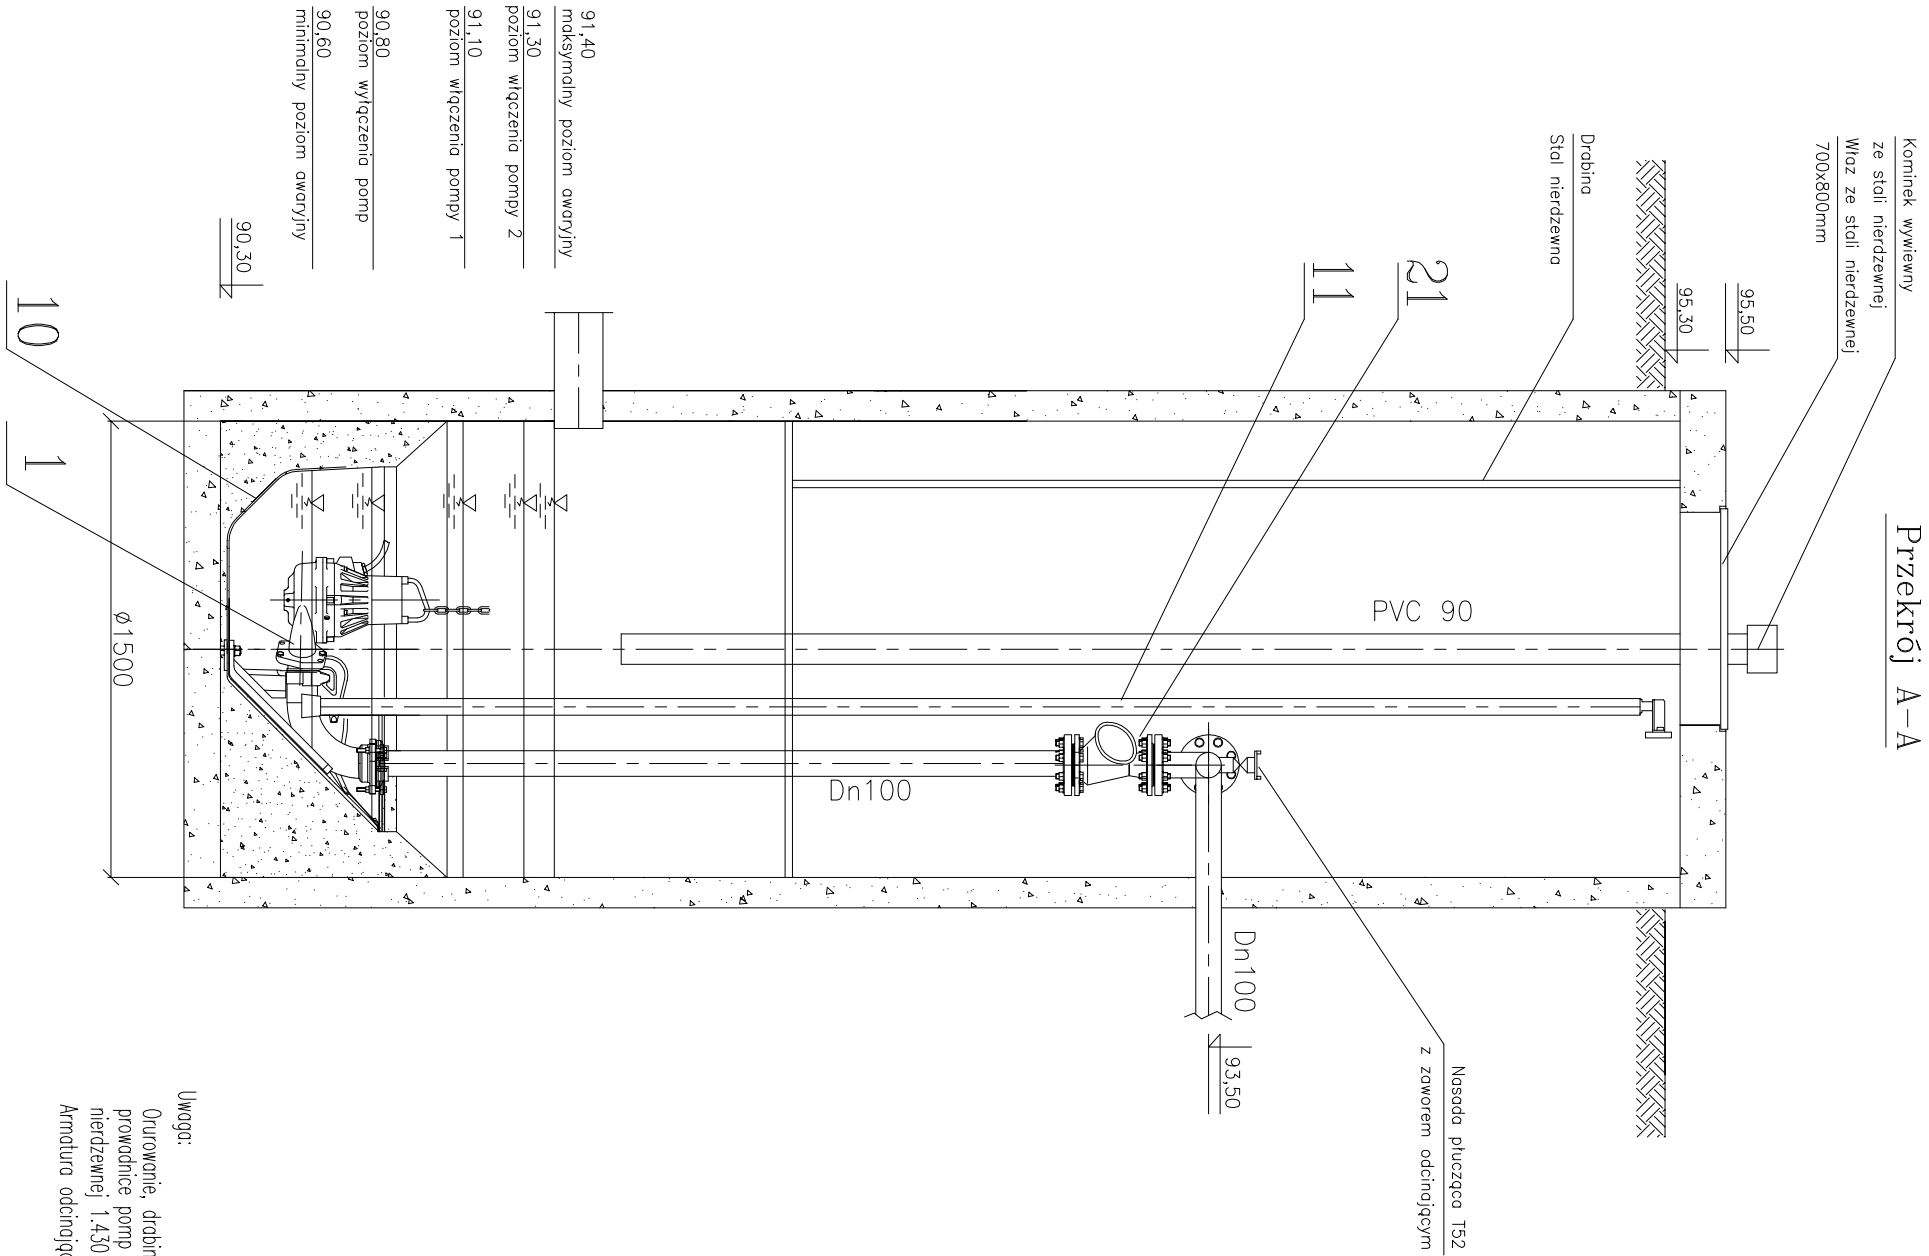

Rzut

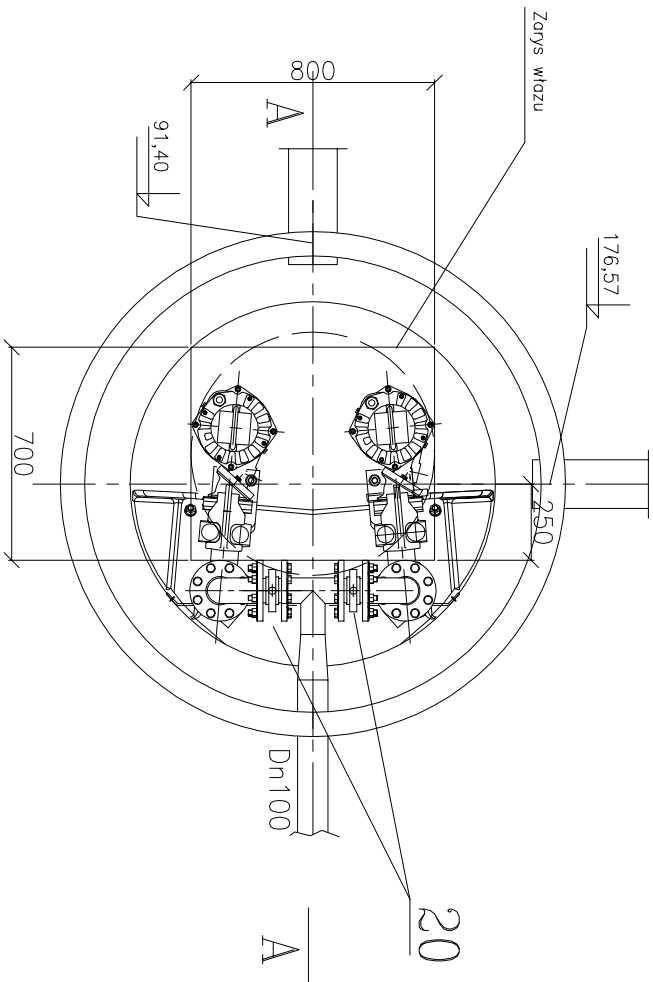

Armatura			
21	2szt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	TECHACO lub równoważny
20	2szt.	Zasuwa nożowa odcinająca bezkolnierzowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.	TECHACO lub równoważny
Wposażenie technologiczne			
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)	FLYGT Stal nierdzewna
10	1kpl.	Dno pompowni typu np. TOP-100	FLYGT lub równoważny Laminat
Wposażenie technologiczne-urządzenia mechaniczne			
1	2kpl.	Pompa zatopialna typu: np. FP3085.183.LT/490; Ns=2,0kW Wposażenie: -kabel zasilający 10m -stopa sprzęgająca Dn100 -górny uchwyt prowadnic 2" -łańcuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m)	FLYGT lub równoważny standard
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Norma Producent Materiał

Uwaga:

Orurowanie, drabinkę zosićciowq,
prowadnice pomp i wiaz wykonać ze stali
nierdzewnej 1.4301.
Armatura odcinająca obslugiwana z powierzchni terenu.

Przepompownia P2 rys. 58 (skala b/s)