


Rzut parteru – skala 1:50

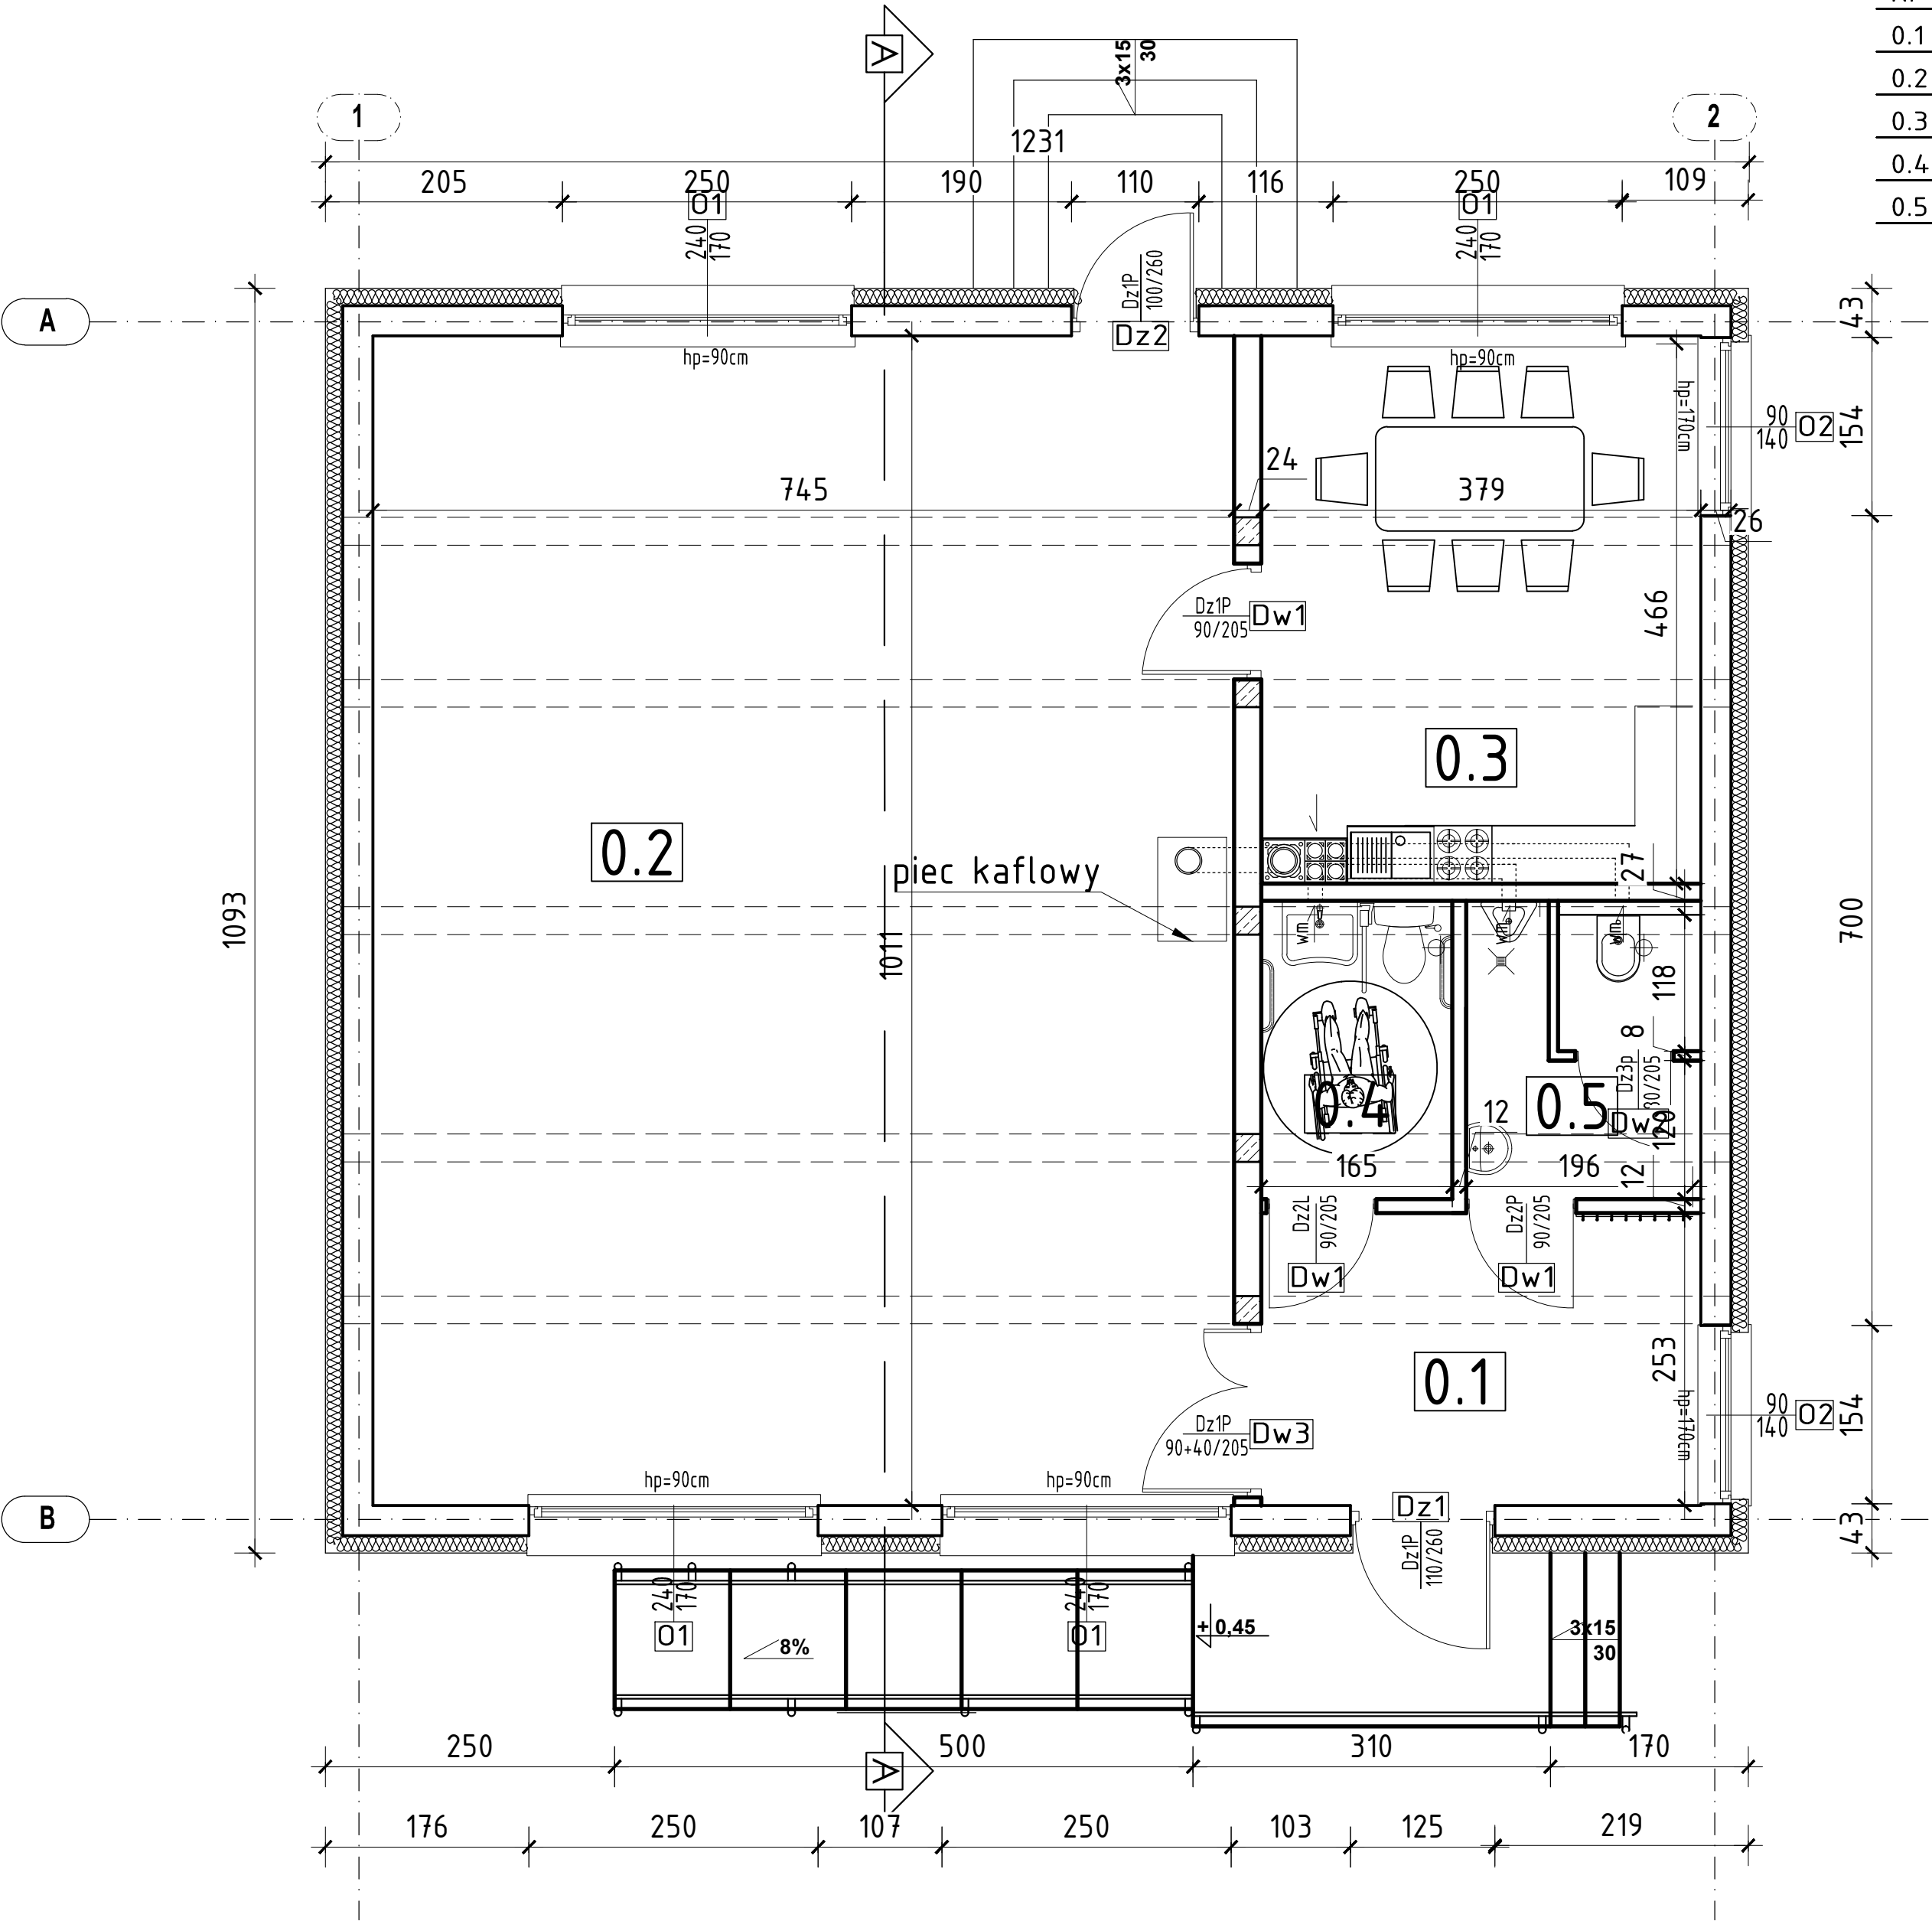

OPIS POMIESZCZEŃ – Parter:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Pow. (m2) |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
| 0.1 | Wiatrołap | gres | 9,60 |
| 0.2 | Pom.światlicy | gres | 75,26 |
| 0.3 | Aneks kuchenny | gres | 17,98 |
| 0.4 | WC | gres | 4,25 |
| 0.5 | WC | gres | 5,23 |
| powierzchnia użytkowa | | podstawowa | 112,32 m2 |
| | | pomocnicza | - |
| | | | 112,32 |

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie .Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyków i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

BETON C20/25,
CHUDY BETON C8/10
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St05-b/
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podłewka 10cm
-WIEŃCÓW - 2,5cm
-PODCIĄGÓW/BELEK - 3,0cm
-SŁUPÓW/ROZENI - 3,0cm
-STROP - 2,5cm
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr 24cm
STAL PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w cm

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Temat opracowania: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OGRODZENIEM W MSC. WYSZEL NA DZ. OZM. NR EWID. 174 | | |
| KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18 | Nazwa rysunku: Rzut dachu | Nr.rys. A-PW-2 |
| | Obiekt: Świetlica Wiejska w Wyszlu | Skala: 1:50 |
| | Adres: Wyszel, Działka o nr ewid. 174 Obręb 0026, Gmina Olszewo Borki | |
| | Inwestor: Gmina Olszewo Borki z siedzibą przy ul. Wł. Broniewskiego 13 | |
| Zespół projektowy: Branża architektoniczna projektant: inż. Grzegorz Konarzewski | Numer uprawnień: 736/88/Os | Podpis P.W. |
| Branża architektoniczna sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska | MA/015/16 | Data: wrzesień 2017r. |